




PRECISION LATHE

# LPT-35C型 精密旋盤

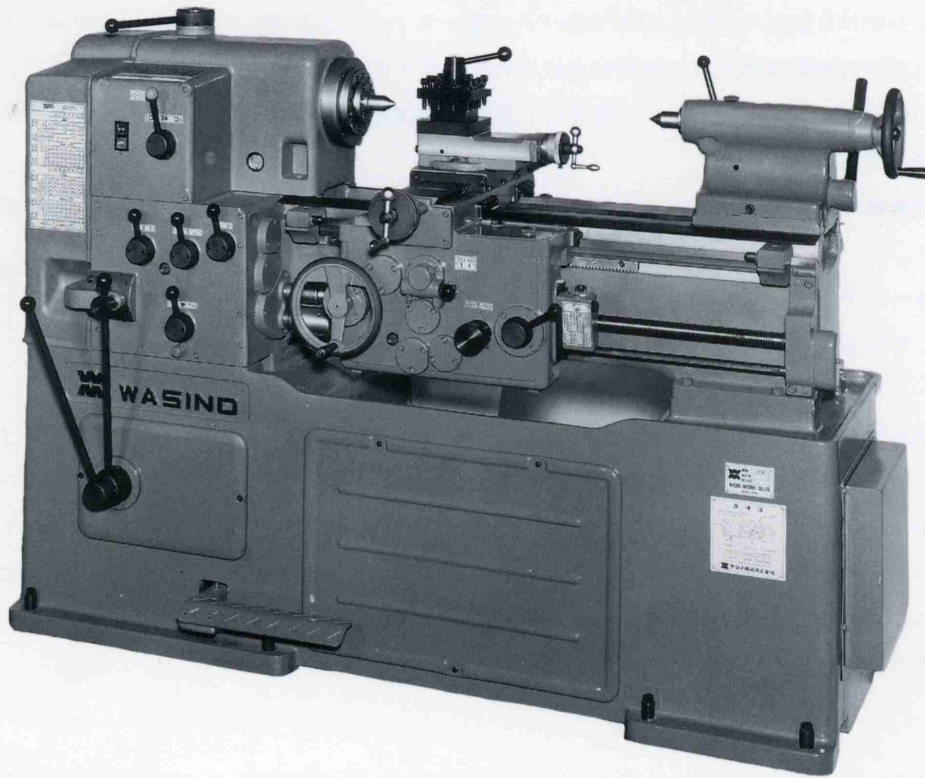

## ■主要寸法および機能

仕様項目		単位	寸法・機能	仕様項目		単位	寸法・機能
能力・容量	ベッド上の振り	mm	360	往復台	往復台の移動量	mm	480
	〃(面板より40mmの間)	mm	375		横送り台の移動量	mm	245
	往復台上の振り	mm	180		刃物送り台の移動量	mm	100
	センチ間距離	mm	500		縦横送り変換数		40
主軸	床面よりの心高	mm	1,020		横送りハンドル目盛	mm	1目 0.025
	主軸端		A 1 No.5		刃物台送りハンドル目盛	mm	1目 0.02
	テーパ穴	MT	No.5	ねじ切り	メートルねじ	mm	0.25~7
	貫通穴径	mm	32		インチねじ	t.p.i	112~4
	センチタ	MT	No.4		親ねじ(直径×ピッチ)	mm	28×4
	回転速度変換数		12	電動機	主電動機	kW-P	3.7-4
回転速度	rpm	56~2,500	機械の大きさ		全長×全幅×全高	mm	1,700×1,080×1,190
心押台	心押軸のテーパ穴	MT		No.4	所要床面積	mm	2,500×1,200
	心押軸の移動量	mm		120	概重量	kg	1,200
ベッド	長さ	mm	1,350				
	幅	mm	280				

### ●回転速度 (rpm)

56 80 112 150 212 300 450 630 900  
1,250 1,700 2,500

### ●自動送り量 (mm/rev)

0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18
0.2	0.23	0.25	0.26	0.3	0.31	0.34	0.37
0.4	0.47	0.51	0.53	0.58	0.63	0.7	0.74
0.8	0.95	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

※斜体数字送り量は主軸450rpm以上で切削します。

### ●ねじ切りの種類

	0.25				0.75		
	0.5				1.5		1.75
メートルねじ (mm)	1			1.25			1.75
	2	2.25		2.5	2.75	3	3.25
	4	4.5	4.75	5	5.5	6	6.5
	7			8			9
インチねじ (t.p.i)	4	4½	4¾	5	5½	6	6½
	8	9	9½	10	11	12	13
	16	18	19	20	22	24	26
	32	36	38	40	44	48	52
		64	72	76	80	88	96
							104

※インチ親ねじ(6t.p.i)つきのご注文にも応じます。