



2章 運転を始める前に

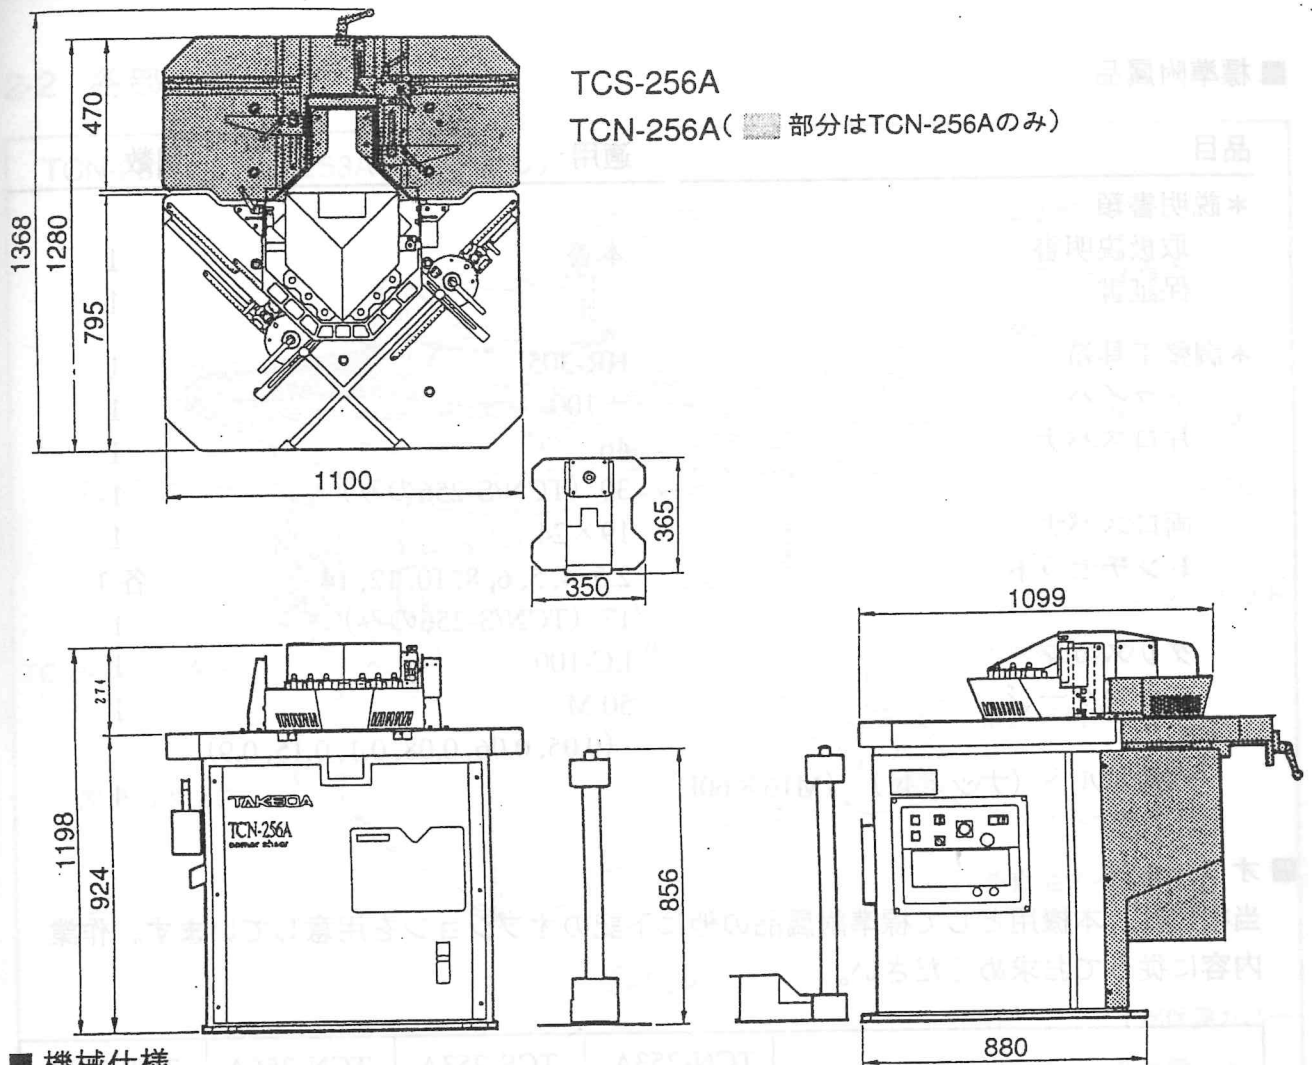

TCS-256A

TCN-256A( 部分はTCN-256Aのみ)

■ 機械仕様

仕様	機種	TCN-253A	TCS-253A	<u>TCN-256A</u>	TCS-256A
コーナー切断	(mm)	3.2t×250×250	3.2t×250×250	6.0t×250×250	6.0t×250×250
エッジノッチ [標準]	(mm)	3.2t×75×150		6.0t×75×150	
エッジノッチ [最大]	(mm)	3.2t×100×150		6.0t×100×150	
加圧力	(kN[tonf])	100[10]	100[10]	250[25]	250[25]
ストローク長 [最大]	(mm)	40	40	40	40
ストローク長 [通常]	(mm)	27	27	29	29
ストローク数 [通常]	(s.p.m)	45(60Hz)	45(60Hz)	31(60Hz)	31(60Hz)
電動機	(kw)	3.7	3.7	3.7	3.7
最大油圧	(MPa[kg/cm ²])	9.5[95]	9.5[95]	15[150]	15[150]
占有面積	(mm)	1100×1322	1100×1035	1100×1367	1100×1055
機械重量	(kg)	1200	1100	1500	1350



上記切断能力は、SS-400で表示。ステンレス切断は、上記表示の50%で使用してください。