


■外形図

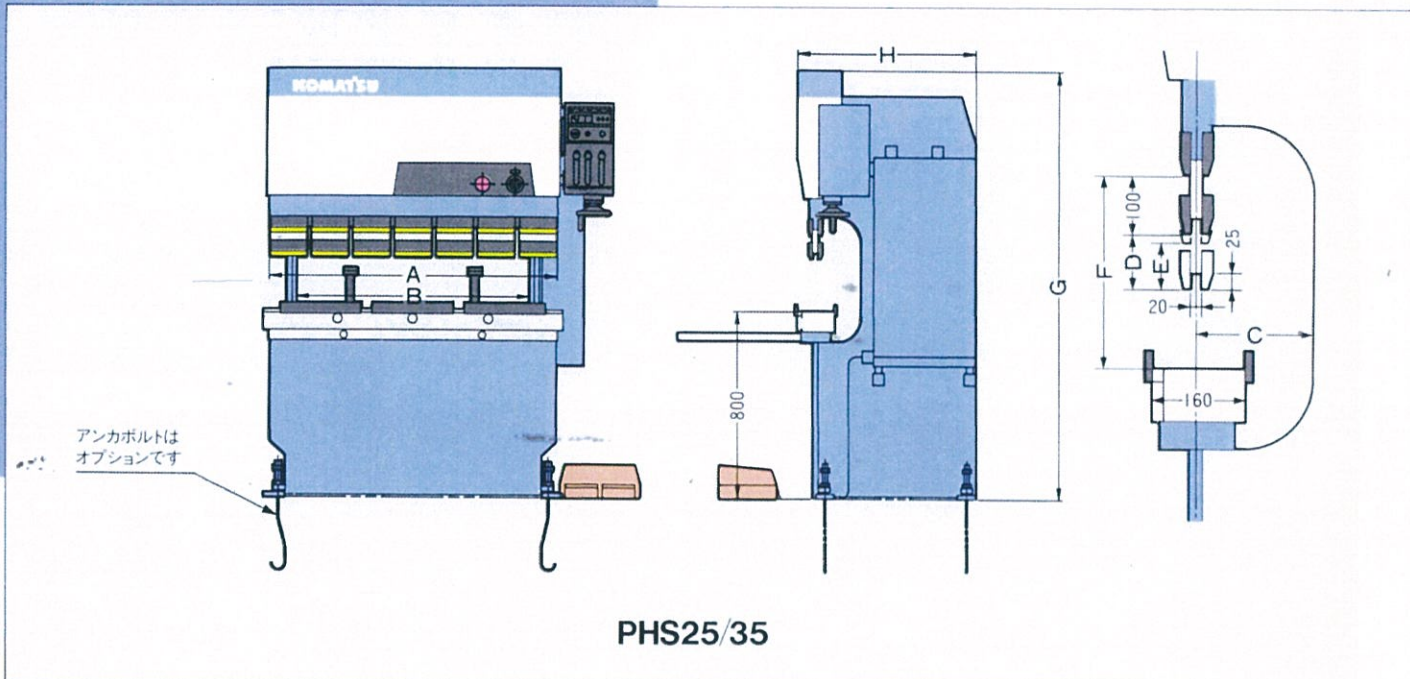

PHS25/35

■主要仕様

項目	機種	PHS25	PHS35	PHS50		PHS80			PHS110			
		×125	×125	×125	×200	×255	×200	×255	×310	×255	×310	×400
能力	ton	25	35	50	50	50	80	80	80	110	110	110
A 曲げ長さ	mm	1250	1250	1250	2000	2550	2000	2550	3100	2550	3100	4000
B フレーム間の距離	mm	1012	1012	960	1610	2160	1592	2142	2692	2050	2600	3500
C ギャップ深さ	mm	200	200	400		400		400		400		
D ラムのストローク量	mm	100	100	165		165		165		185		
E ラムのデプス調整量	mm	95	95	100		100		100		100		
F オープンハイト	mm	325/225(中間板無/有)			355		355			375		
G 床上高さ	mm	1900	1990	2260		2365		2365		2560		
H 奥行	mm	776	886	1460		1480		1480		1540		
I 床への埋込深さ	mm	-										
シリンダ数		2	2	2		2		2		2		
ラムの速度												
下降	mm/s	80	80	100		100		100		100		
加圧(50Hz/60Hz)	mm/s	5~10/12	5~12/14	5~9/11		5~9/11		5~9/11		5~8/10		
上昇(50Hz/60Hz)	mm/s	49/59	64/78	60/70		60/70		60/70		55/65		
メインモータ	KW	2.2	3.7	5.5		7.5		7.5		11		
デプス調整モータ	KW	-	-	-		-		-		0.04		
作動油量	ℓ	26	26	68		68		68		100		

●PHS25/35/50/80のデプス調整は手動で行います。

●オープンハイト変更可能です。

標準付属品

- アングルコントローラ(PHS25/35/50×125はクサビ個別調整式)
- フロントサポートアーム(2本)
- 作動油
- 電動式アングルコントローラ(PHS300、450)
- フートスイッチ
- 付属工具(工具箱付)
- 電動式デプス調整装置(PHS110以上)
- ダイベース、センタリングセット
- 中間板(PHS25/35のみに付属)
- 手動バックストップ(2本:PHS25~200)
- 基礎用部品
- 手動バックストップ(4本:PHS300、450)