


主要寸法表

機 械 の 型 式	RM-10	RM-13	RM-16	RH-16	RH-20	RH-25	RHH-25	RHH-30	RGH-45
称 呼 寸 法 mm	1,000	1,300	1,600	1,600	2,000	2,500	2,500	3,000	4,500
最 大 穿 孔 半 径 mm	1,290	1,540	1,820	1,920	2,325	2,835	3,070	3,585	5,100
コ ラ ム の 直 径 mm	380			480	550		650		1,000
コ ラ ム 表 面 と 主 軸 中 心 間 の 最 大 距 離 mm	1,100	1,350	1,630	1,680	2,050	2,560	2,745	3,260	4,620
コ ラ ム 表 面 と 主 軸 中 心 間 の 最 小 距 離 mm	400			430	420		535		620
主 軸 端 と ベ ー ス 面 と の 最 大 距 離 mm	1,520			1,670	1,730	1,860	2,050	2,350	
主 軸 端 と ベ ー ス 面 と の 最 小 距 離 mm	440			320	350	460	150	300	
主 軸 の 直 径 (ベ ア リ ン グ 部 / 主 軸 端 部) mm	50/85			55/95			90/108		114/160
ク イ ル の 直 径 mm	90			105			140		
主 軸 孔 の テ ー パ ー	MT No. 5			MT No. 5			MT No. 6		MT No. 7
主 軸 速 度 の 交 換 数 並 び に 範 圍 rpm	18種20~1000又は40~2000			33種15~1,800			36種14~1360		36種8
主 軸 送 り の 交 換 数 並 び に 範 圍 mm/rev	9種0.08~1.23			18種0.06~3.20			18種0.03~1.80		18種0.06~3.20
主 軸 上 下 移 動 距 離 mm	320			450			650		700
ア ー ム 上 下 移 動 距 離 mm	760			900	930	950	1,250	1,400	1,850
主 軸 ヘ ッ ド の 移 動 距 離 mm	700	950	1,230	1,250	1,630	2,140	2,210	2,725	4,000
作 業 能 力	鋼 鋳 鉄			鋼 鋳 鉄			鋼 鋳 鉄		鋼 鋳 鉄
穿 孔 作 業 mm	42	50		70	80		100	140	150 200
中 ぐ り 作 業 mm	80	102		140	170		250	300	400 450
タ ッ ピ ン グ 作 業 { ウ イ ト ウ オ ー ス ね じ in メ ー ト ル ね じ mm	1½	2¼		2½	3		4	5	6 7
	50	64		76	100		127	152	178 200
主 電 動 機 出 力 kw	3.7			5.5			11		22
ア ー ム 昇 降 用 電 動 機 出 力 kw	1.5			3.7			4.4		11
締 付 機 構 用 電 動 機 出 力 kw	0.5			0.8			0.8		1.5
プ レ セ レ ク タ ー 用 電 動 機 出 力 kw	—			0.4			0.4		0.8
主 軸 ヘ ッ ド 急 速 送 り 用 電 動 機 出 力 kw	—			—			0.55		0.75
冷 却 油 ポ ンプ 用 電 動 機 出 力 kw	0.125			0.125			0.125		0.125
ベ ー ス の 寸 法 mm	1920×920	2200×920	2410×920	2847×1176	3259×1176	3800×1230	4125×1340	4675×1540	
正 味 重 量 kg	4,400	4,600	4,800	8,600	10,000	11,500	16,300	20,500	コラム移動式
荷 造 重 量 kg	4,800	5,100	5,400	9,600	11,200	12,900	18,500	23,000	

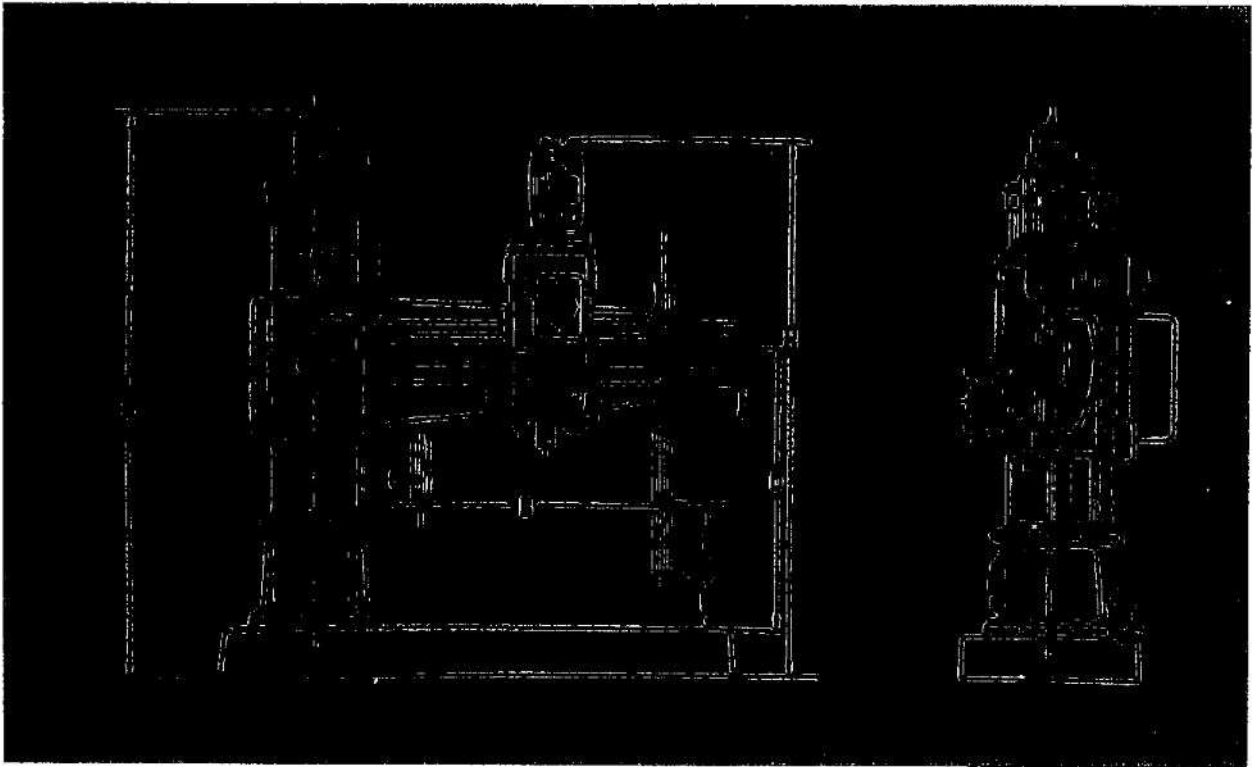

	RM-10	RM-13	RM-16	RH-16	RH-20	RH-25	RHH-25	RHH-30	RGH-45
A	400	400	400	480	550	550	650	650	1,000
B	1,070	1,320	1,600	1,650	2,020	2,520	2,740	3,260	4,620
C	350	350	350	430	420	420	535	535	620
D	1,490	1,490	1,550	1,670	1,730	1,860	2,050	2,350	3,035
E	310	350	400	320	350	460	150	300	485
F	350	350	350	450	450	450	650	650	700
G	2,950	2,950	3,000	3,380	3,490	3,690	4,295	4,670	
H	3,260	3,260	3,310	3,500	3,590	3,750	4,600	4,970	