

## 3. 仕様

## 3.1 機械本体仕様

仕様項目	EA8PVM ADVANCE	EA8PVM ADVANCE (昇降オプション)	EA8SM	EA8SM (前扉仕様)
加工槽内形寸法 (幅×奥行×高さ) [mm]	770×500×230	760×520×260	800×520×300	800×520×300
工作物最大寸法 (幅×奥行×高さ) [mm]	740×470×130	730×490×160	770×490×200	770×490×200
工作物許容質量 [kg]	550	550	550	550
テーブルの大きさ (幅×奥行) [mm]	500×350	500×350	500×350	500×350
床面 - テーブル上面までの距離 [mm]	900	900	900	900
T溝	13-120mm ピッチ2本	13-120mm ピッチ2本	12-100mm ピッチ3本	12-100mm ピッチ3本
X軸移動量 [mm]	300	300	300	300
Y軸移動量 [mm]	250	250	250	250
Z軸移動量 [mm]	250	250	250	250
テーブル上面から電極取付面までの 距離 (標準電極定盤時) [mm]	223 ~ 473	223 ~ 473	150 ~ 400	150 ~ 400
最大電極質量 [kg]	25	25	25	25
機械本体寸法 (幅×奥行×高さ) (操作パネル含む) [mm]	1460×1900×2075	1615×2030×2075	1530×2000×2120	1530×1920×2120
機械本体質量 [kg]	2000	2000	2000	2000

4.4 配置図、外形図

(1) EA8PVM ADVANCE 配置図

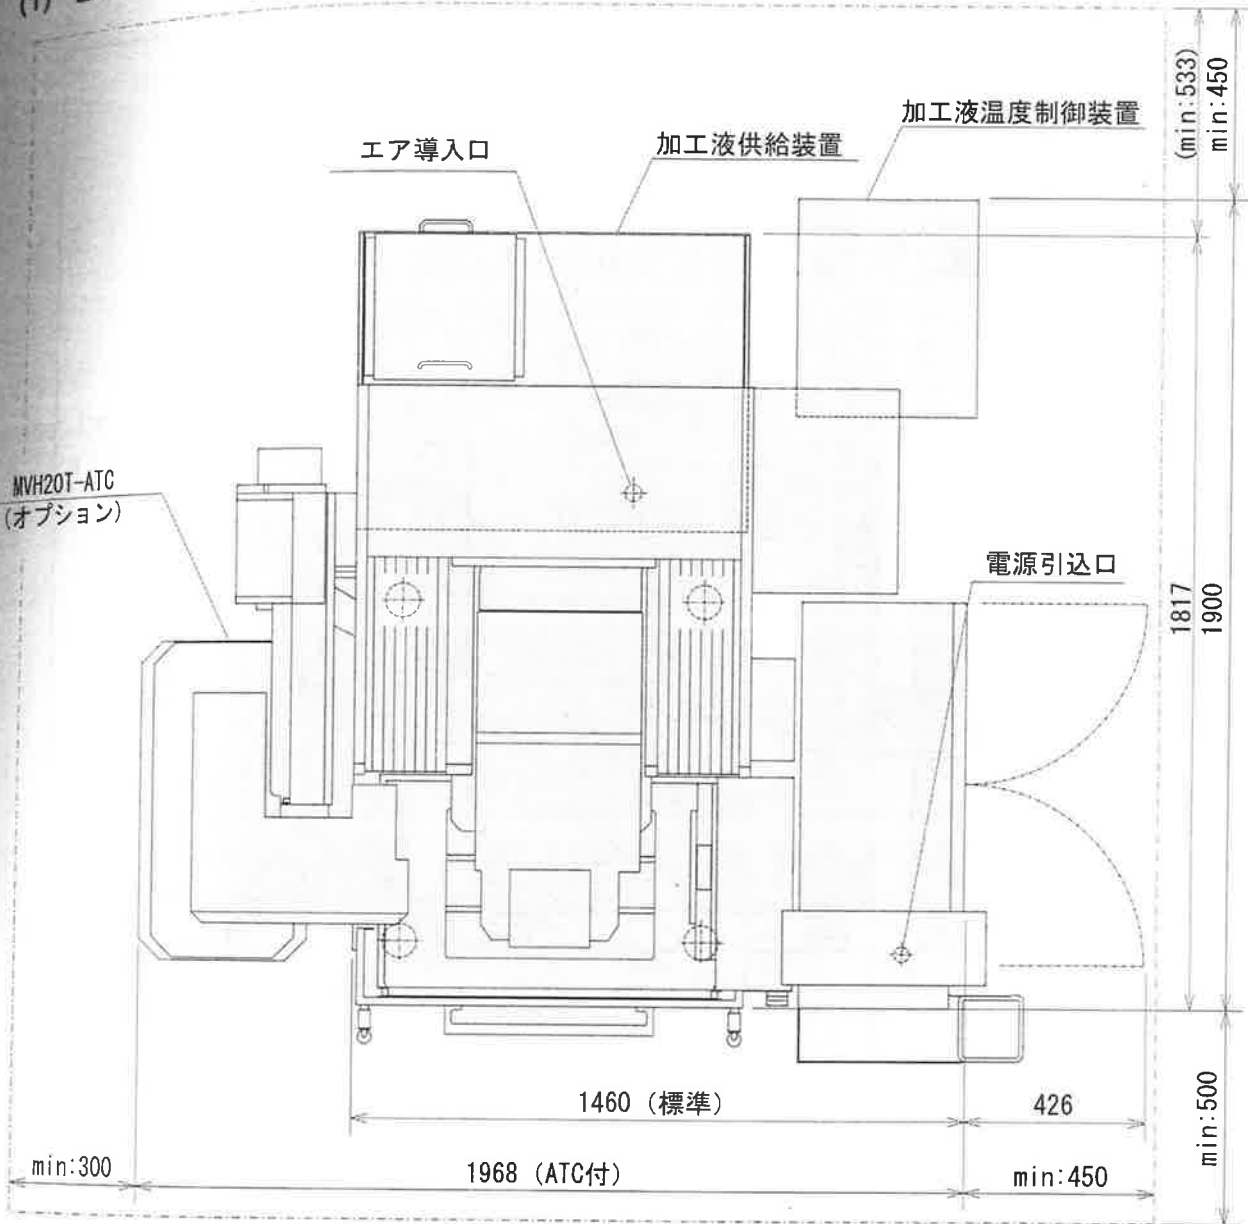


図 1.4.18

(2) EA8PVM ADVANCE 外形図

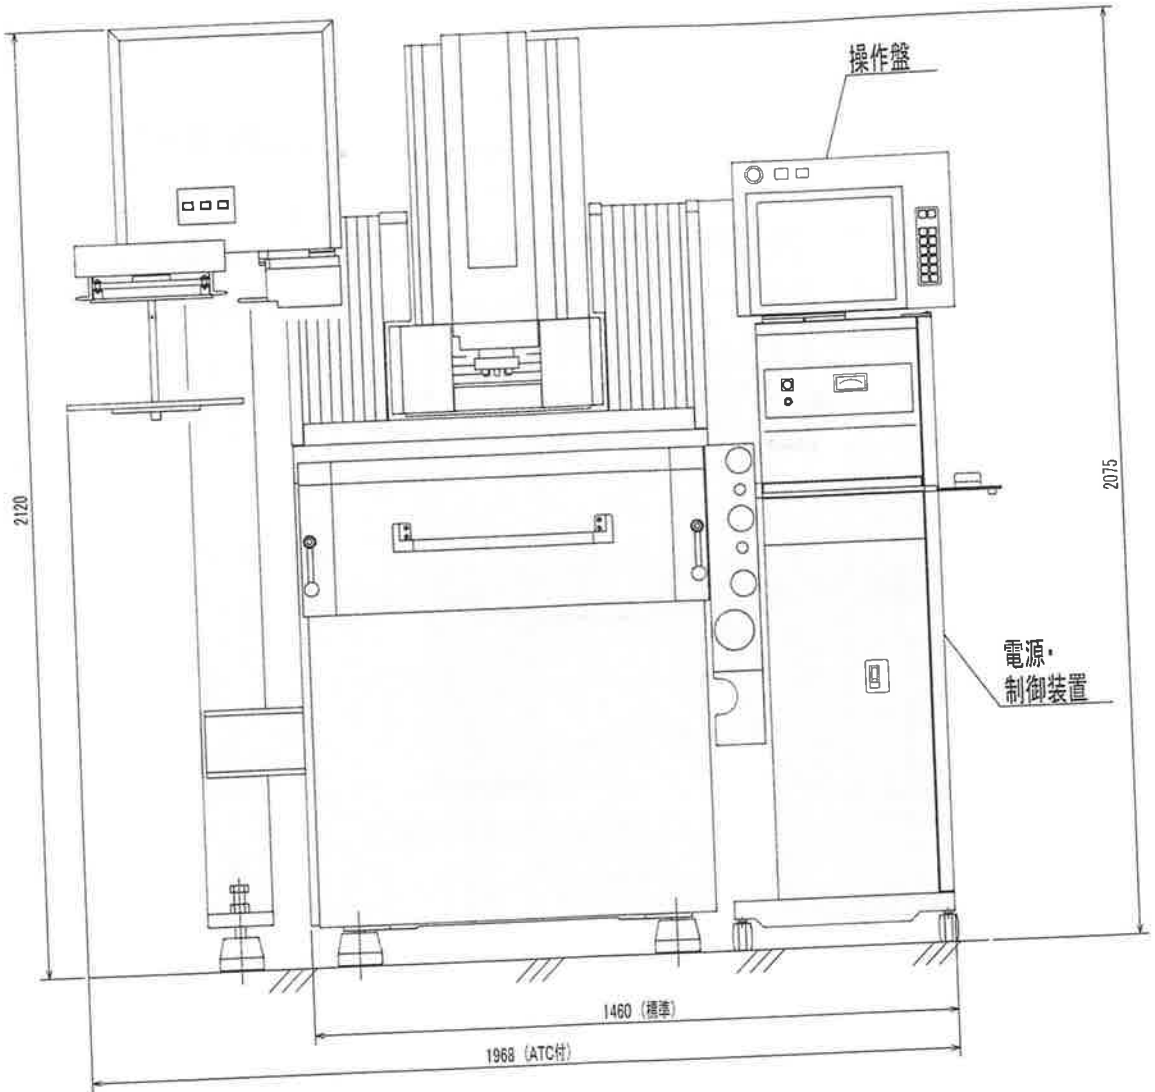


図 1.4.19