
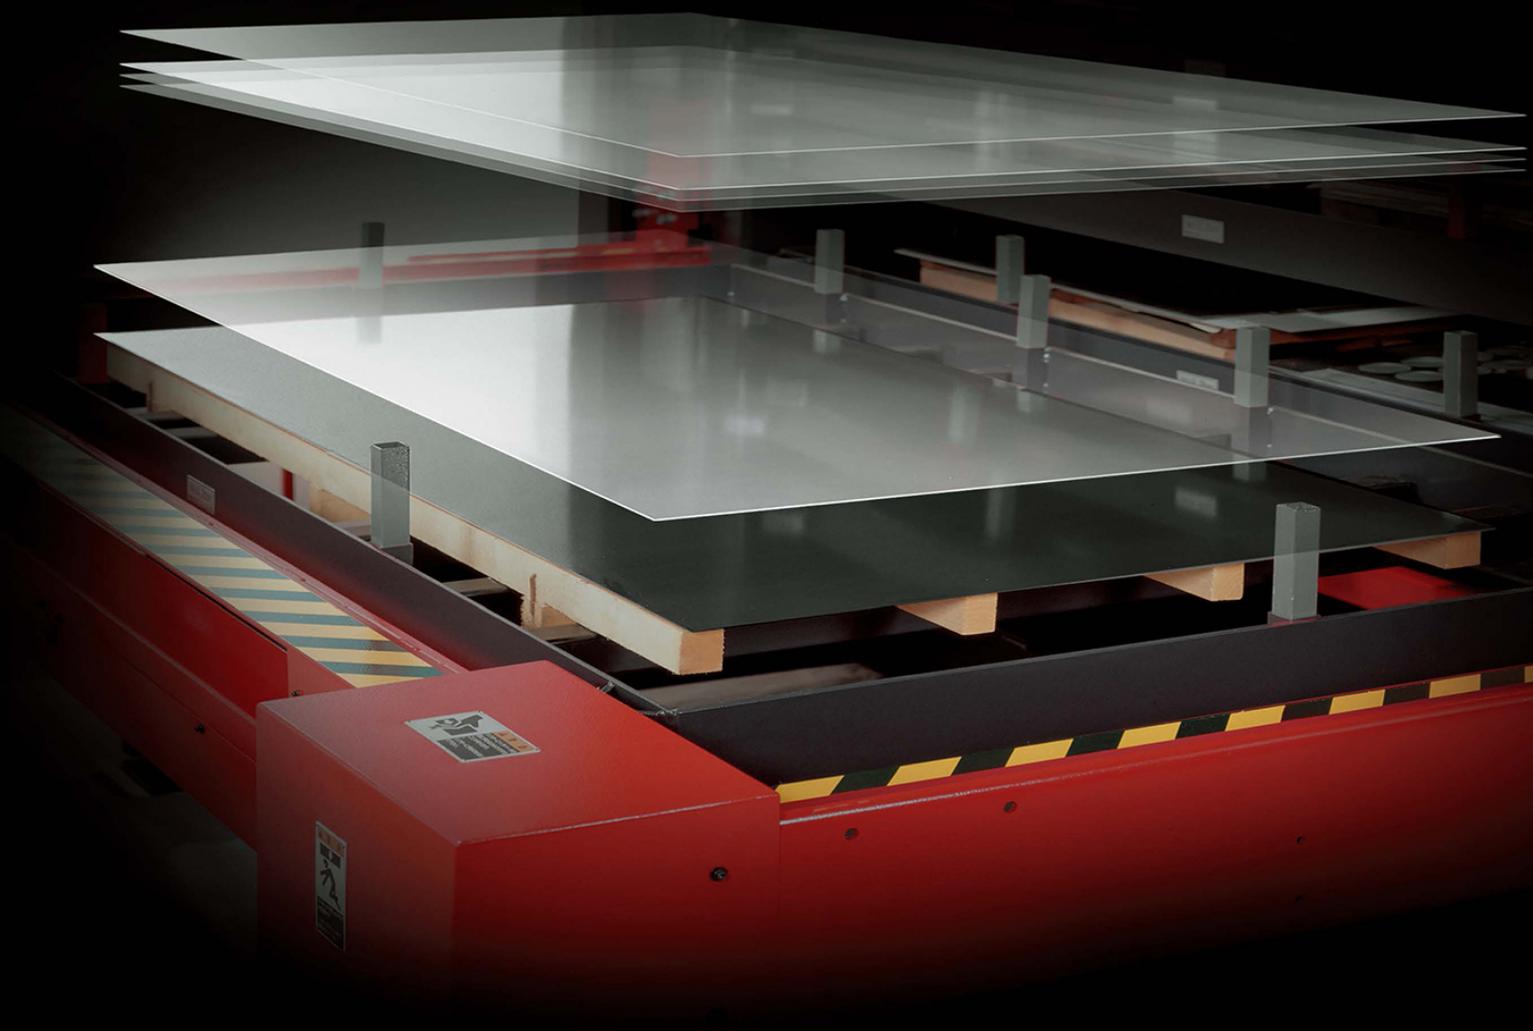
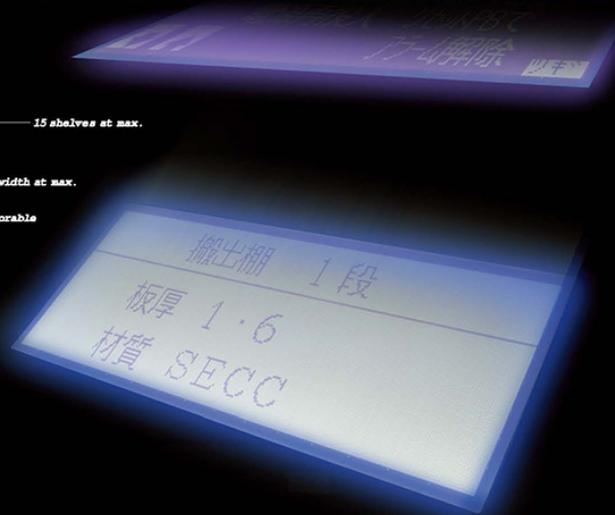


AMASPACE SERIES

1048/1051/10220 EQUIPMENT FOR IRON FABRICATION

シートメタル・長尺材用多目的収納庫 アマスペースシリーズ

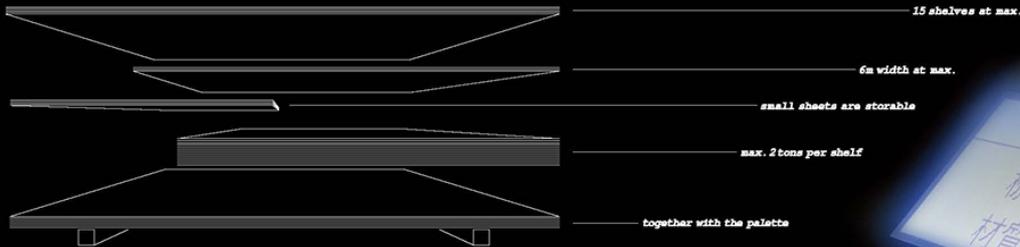

AMASPACE SERIES

アマスペースが生み出す



AMASPACE 1048/1051

シートメタル用自動収納庫 4'x8'材、5'x10'材用

※撮影のため、危険防止措置の一部を外しています。

アマスペースの特長

●新設計インテリジェントコントローラー装備



液晶ディスプレイを採用した簡単操作のコントローラー。棚段ごとに収納材の材質・板厚が登録でき、モニター画面に呼び出して収納内容を確認することができます。また画面には、非常時のアラーム内容・解除方法なども表示されます。

ゆとりの工場空間。



AMASPACE 10220

長尺材用自動収納庫

※撮影のため、危険防止措置の一部を外しています。

●任意の高さで棚ストップ可能



フォークリフトの出し入れや、マシン等のパスラインに合わせて、棚停止位置を設定できます。



●小さな材料もそのまま収納可能




各棚の材料受けは、2トン梱包のまま、パレットごと収納できます。

■ 棚段数と高さ(A)


段数	AMS-〇〇48	AMS-〇〇51
7	3199	—
9	—	3434
10	4141	3694
12	4769	4214
15	5741	5024

■ 主要部寸法(AMS-1048)


単位：mm

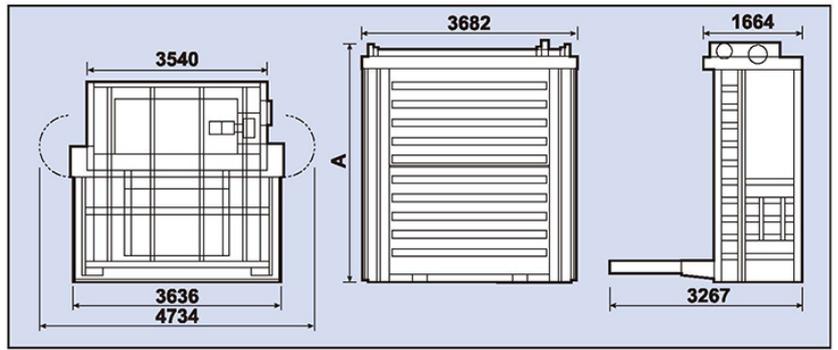

■ 主要部寸法(AMS-1051)

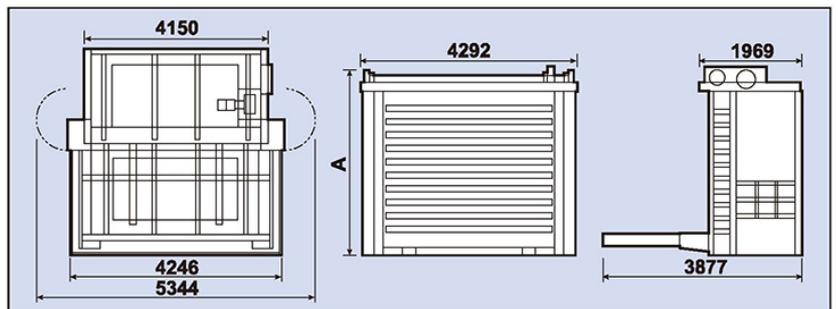

■ 主要部寸法(AMS-10220)

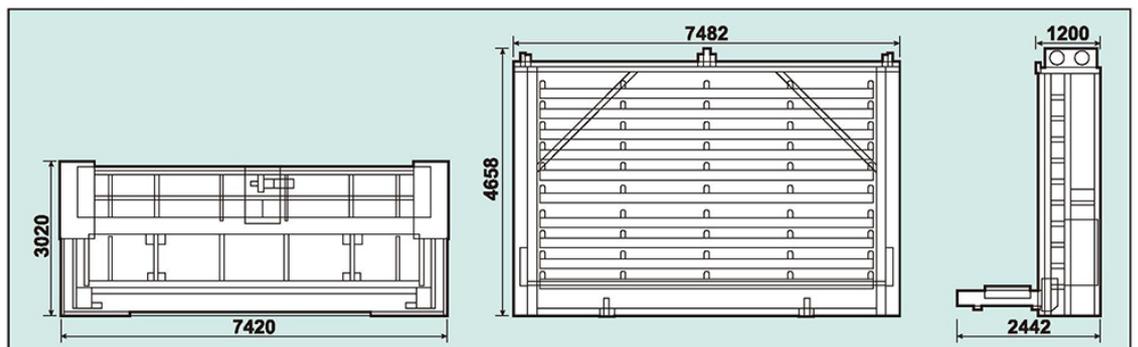

※寸法にはリフター部フェンス寸法は記載しておりません。

■ 仕様

項目	AMS-〇〇48	AMS-〇〇51	AMS-10220
積載段数	7/10/12/15	9/10/12/15	10
積載質量/段 kg	最大2000		
積載寸法/段 mm	914×1829(3'×6')	1219×2438(4'×8')	720×6200
	1219×2438(4'×8')	1524×3048(5'×10')	
積載高さ/段 (スキッド高さ含む) mm	最大203	最大136	最大250
リフター速度 m/min	3.2(50Hz)、3.9(60Hz)		3.8(50Hz)、4.5(60Hz)
トラバース速度 m/min	7.2(50Hz)、8.7(60Hz)		5.7(50Hz)、6.8(60Hz)
リフター駆動モーター	2.2kW		3.7kW
トラバース駆動モーター	0.2kW 2個		
地耐圧 MPa	0.1		

※本仕様ならびに外観・装備は改良等のため予告なく変更することがあります。



安全に正しくお使いいただくためにご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本商品のご使用にあたっては、お客さまの作業内容に合わせた危険防止措置が必要です。

© AMADA MACHINERY CO., LTD. All Rights Reserved.

株式会社アマダマシナリー

お問い合わせ

〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 TEL(0463)96-3351(代)
商品のお問い合わせ先 TEL(0463)96-3537(直)
www.amc.amada.co.jp

